

# Eclat \_Wall Painting

Luminosità tridimensionale

**novacolor**<sup>™</sup>  
I colori dell'Architettura

# Eclat\_Wall Painting

3D effect of brightness



ECLAT\_WALL PAINTING SU INTOSIL FINE 4639, EFFETTO TRAVERTINO

### **Rivestimento decorativo per esterni ad effetto metallizzato oro**

DILUIZIONE: pronto all'uso, diluizione massima 20% con acqua.

APPLICAZIONE: Su due strati di INTOSIL FINE, applicare uno o due strati di ECLAT\_WALL PAINTING con frattazzo in spugna o con spatola inox, a seconda dell'effetto desiderato.

RESA: 8-10 m<sup>2</sup>/l per singolo strato.

Per maggiori informazioni consultare la scheda tecnica.

### **Revêtement décoratif métallisé doré pour extérieurs**

DILUTION: Prêt à l'emploi, dilution maximum 20% avec de l'eau.

APPLICATION: Sur deux couches de INTOSIL FINE, appliquer une ou deux couches de ECLAT\_WALL PAINTING avec une truelle en éponge ou une truelle en acier inoxydable, en fonction de l'effet désiré.

RENDEMENT: 8-10 m<sup>2</sup>/l par couche.

Pour plus d'informations consulter la fiche technique.

### **Dekorative Wandtechnik mit Goldpigmenten für den Außenbereich**

VERDÜNNUNG: gebrauchsfertig, max. mit 20% Wasser verdünnen, je nach Verarbeitungstechnik.

AUFTRAGUNG: über zwei Schichten INTOSIL FINE, zweimal ECLAT\_WALL PAINTING mit Schwammbrett oder Stahlspachtel auftragen.

ERGIEBIGKEIT: 8-10 m<sup>2</sup>/l, je Schicht.

Für weitere Info bitte siehe technisches Merkblatt.

### **Revestimiento decorativo para exteriores con efecto metalizado dorado**


DILUCIÓN: listo para ser utilizado, dilución máxima 20% con agua.

APLICACIÓN: en dos capas de INTOSIL FINE, aplicar una o dos capas de ECLAT\_WALL PAINTING con fratás en esponja o con una espátula de acero, según el efecto deseado.

RENDIMIENTO: 8-10 m<sup>2</sup>/l por cada capa.

Para mayor información consultar la ficha técnica.

HOTEL LA SACRADA FAMILIA IN COLOMBIA  
BY ART DESIGN STUDIO

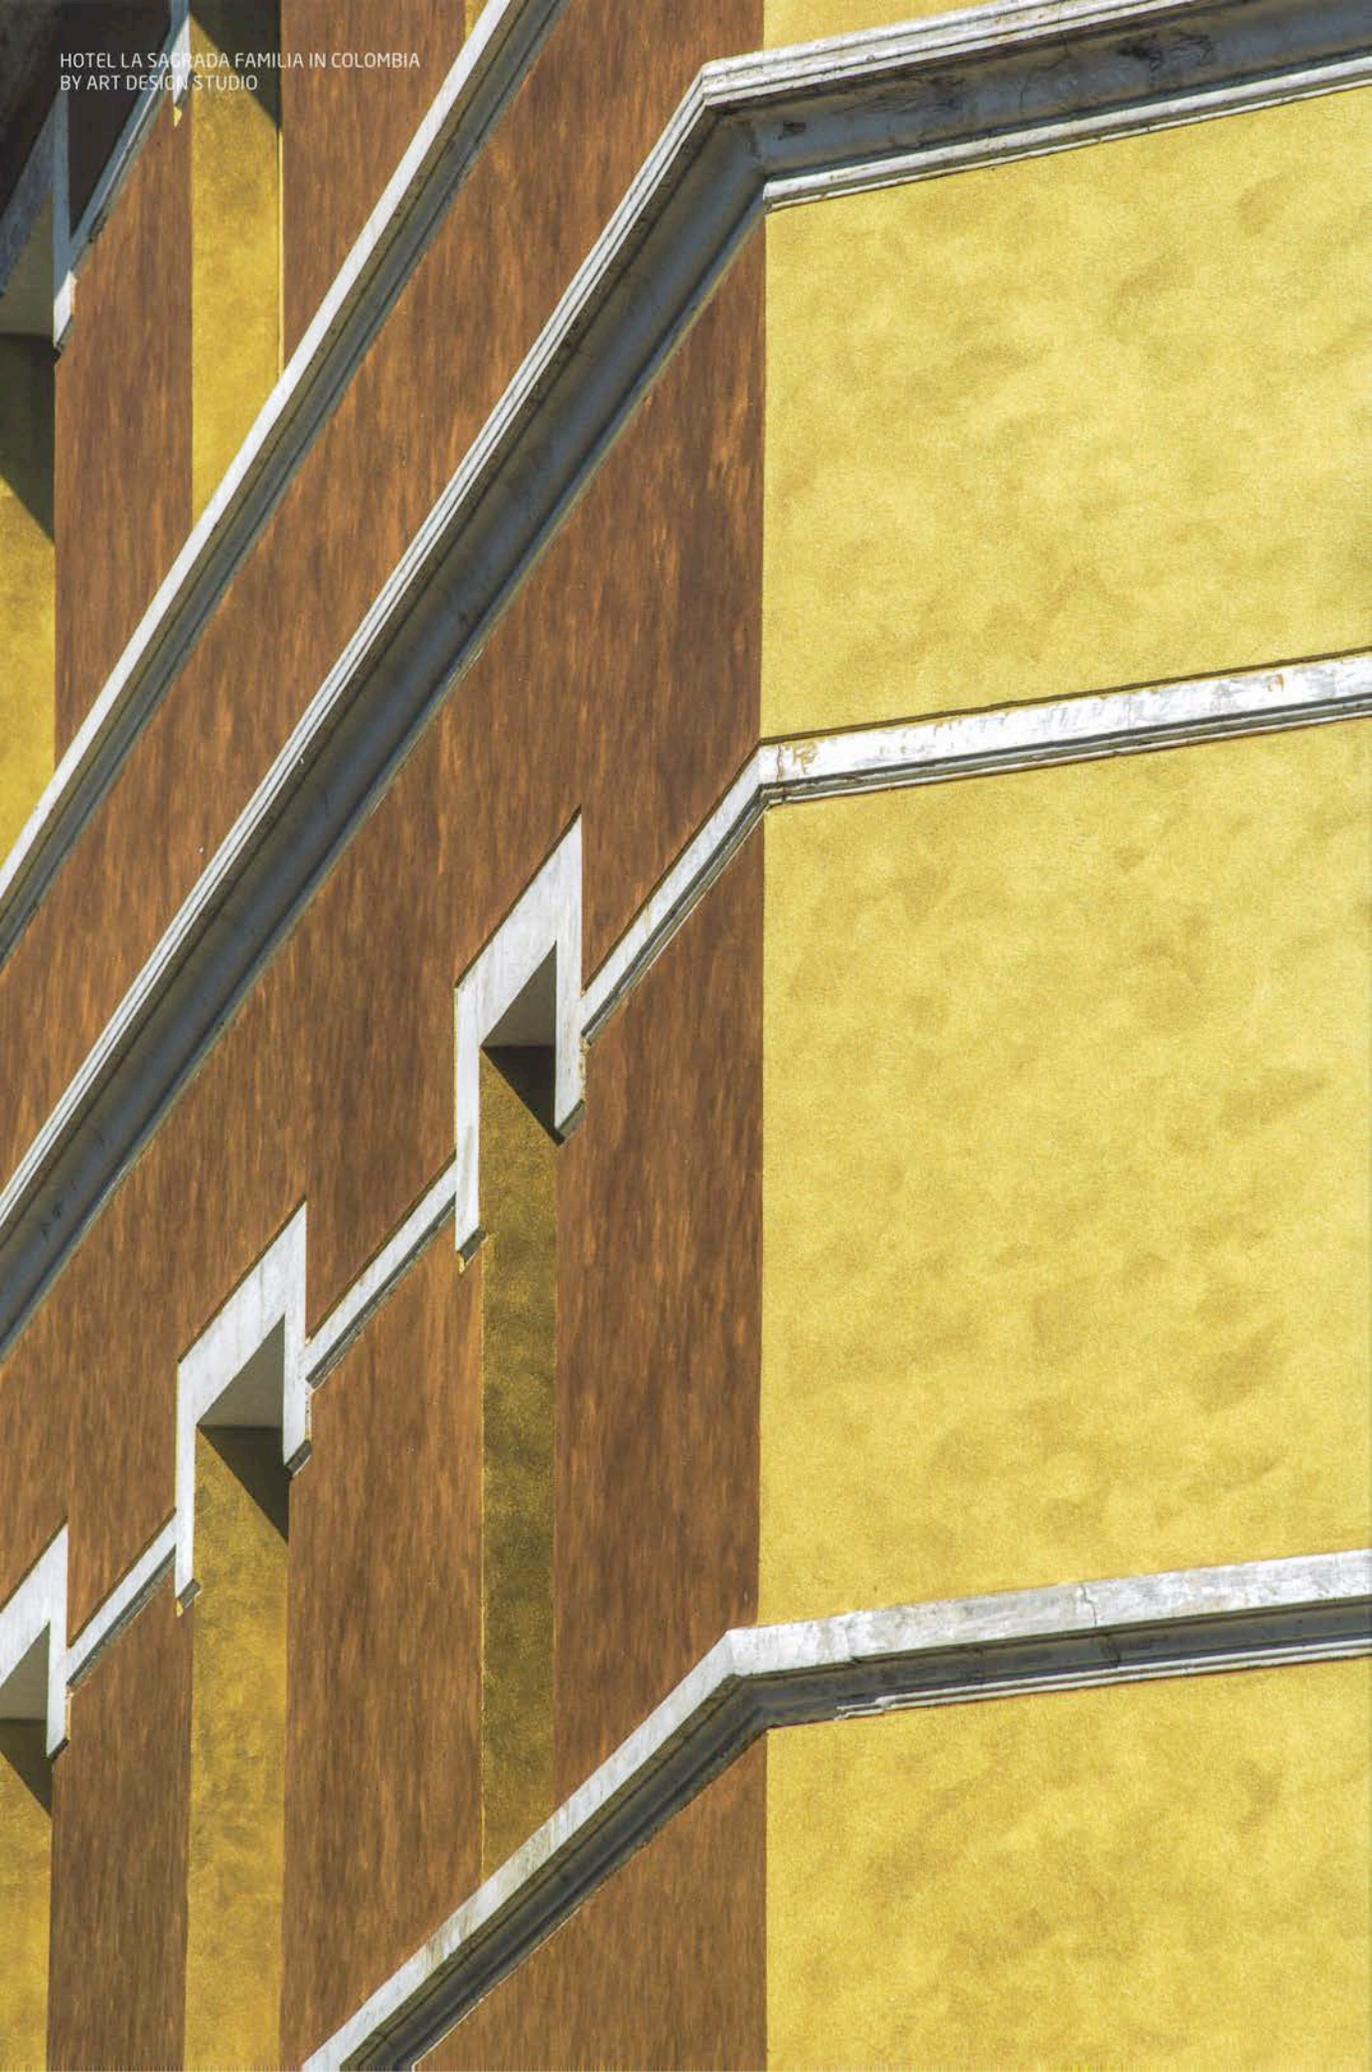

novacolor.it



**Decorative coating for exteriors with  
gold metallic effect**

**DILUTION:** ready to use, dilute with  
maximum 20% of water.

**APPLICATION:** On two layers of INTOSIL  
FINE, apply one or two layers of  
ECLAT\_WALL PAINTING with a sponge  
trowel or with a stainless steel trowel,  
depending on the desired effect.

**YIELD:** 8-10 m<sup>2</sup>/l for each layer.

For more information please check the  
technical data sheet.

**novacolor™**  
I colori dell'Architettura

NOVACOLOR srl - 47122 Forlì - Italia  
Tel +39 0543 401840 - fax +39 0543 414585  
Via U. Aldrovandi, 10 - info@novacolor.it



NOVACOLOR is committed to reduce the  
environmental impact by producing  
friendly materials.

**Made in Italy**

*"Light creates ambience and feel of a place,  
as well as the expression of a structure."*

*~ Le Corbusier*